


Konstrukcja na dach pokryty dachówką - uchwyt typu S

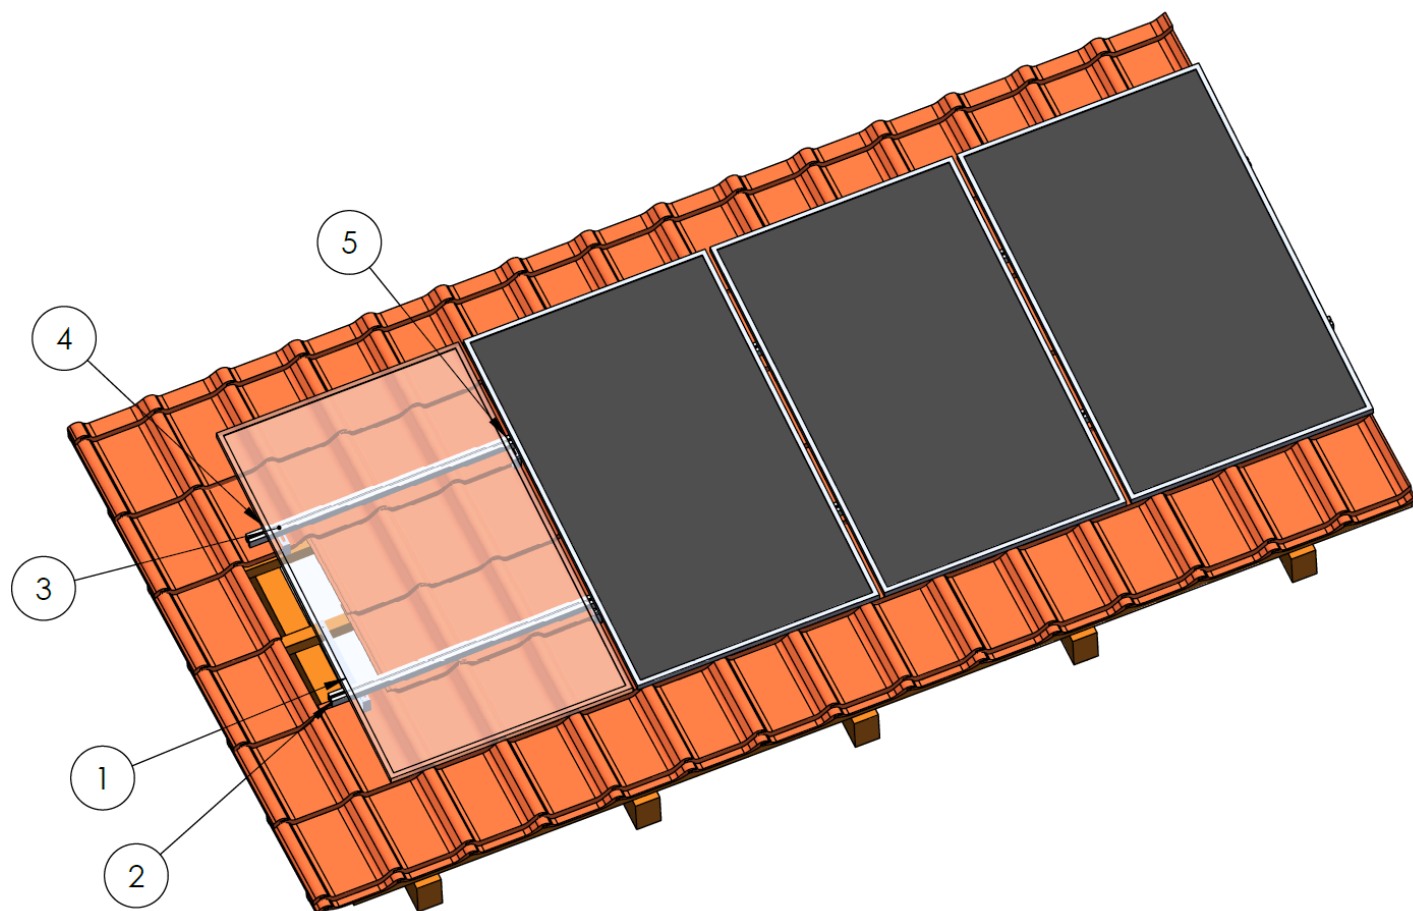

- 1 - Uchwyt regulowany typu S
- 2 - Profil montażowy
- 3 - Śruba M10 + Nakrętka kołnierzowa M10
- 4 - Klema skrajna + Śruba M8 z nakrętką kołnierzową M8 i podkładką sprężystą
- 5 - Klema środkowa + Śruba M8 z nakrętką kołnierzową M8 i podkładką sprężystą