


KONSTRUKCJA INWAZYJNA NA DACH PŁASKI POKRYTY BLACHĄ TRAPEZOWĄ- PODSTAWA (NARTA) NA MOSTKACH

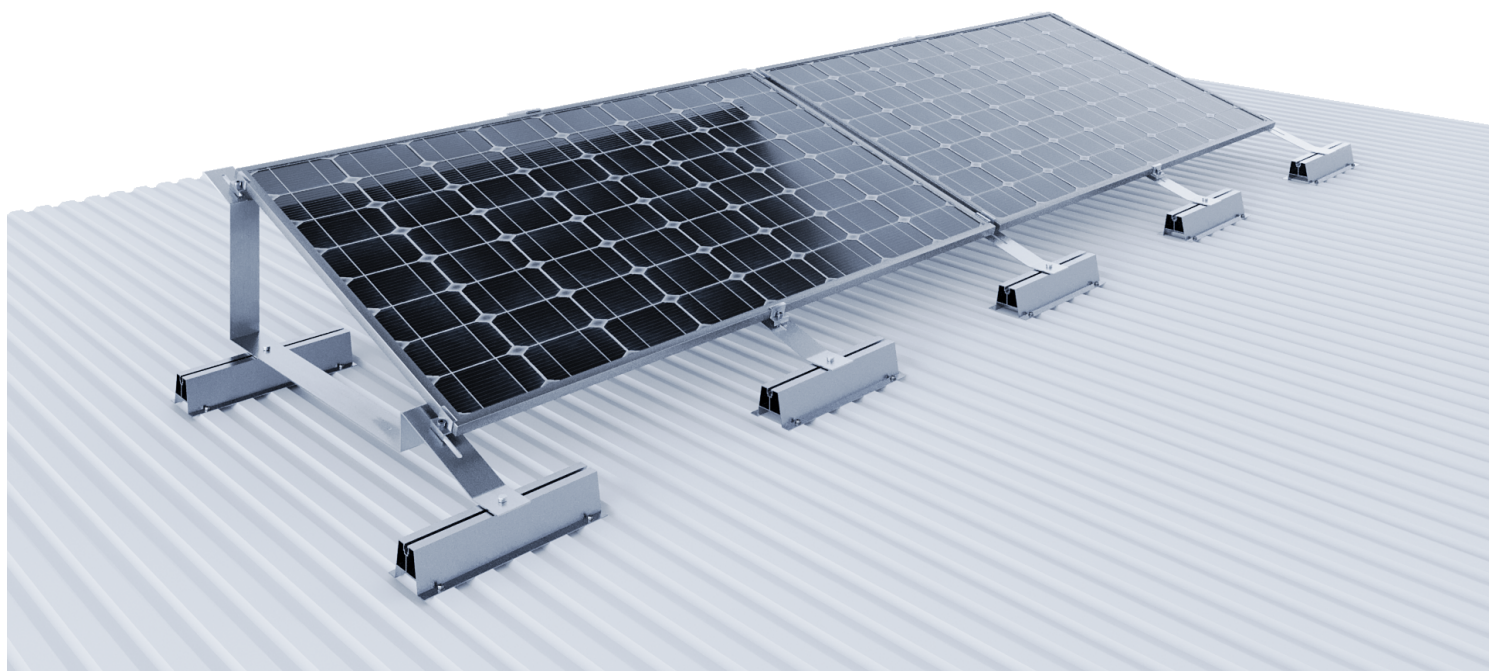

Jest to inwazyjne rozwiązanie montażu podstaw 15 stopni (narty) na mostkach trapezowych na dachu płaskim pokrytym blachą trapezową. Przeznaczony do instalacji dowolnej ilości paneli w układzie poziomym.

Montaż:


1. Mostek przykręcić do połaci dachowej przy użyciu wkrętów samowiercących- należy przyjąć po 6 wkrętów na mostek.
2. Podstawę 15 stopni przykręcić do mostka za pomocą śrub sześciokątnych M8x25 i nakrętek sześciokątnych M8.
3. Panele fotowoltaiczne przymocować do podstaw za pomocą kłem aluminium oraz śrub imbusowych M8x35 wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8.

Charakterystyka

- ✓ montaż inwazyjny
- ✓ możliwy również montaż inwazyjny na mocowaniu klejonym lub na śrubach dwugwintowych oraz montaż balastowy

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach płaski
System montażu	inwazyjny
Materiał wykonania	stal nierdzewna, aluminium
Orientacja modułów	pozioma

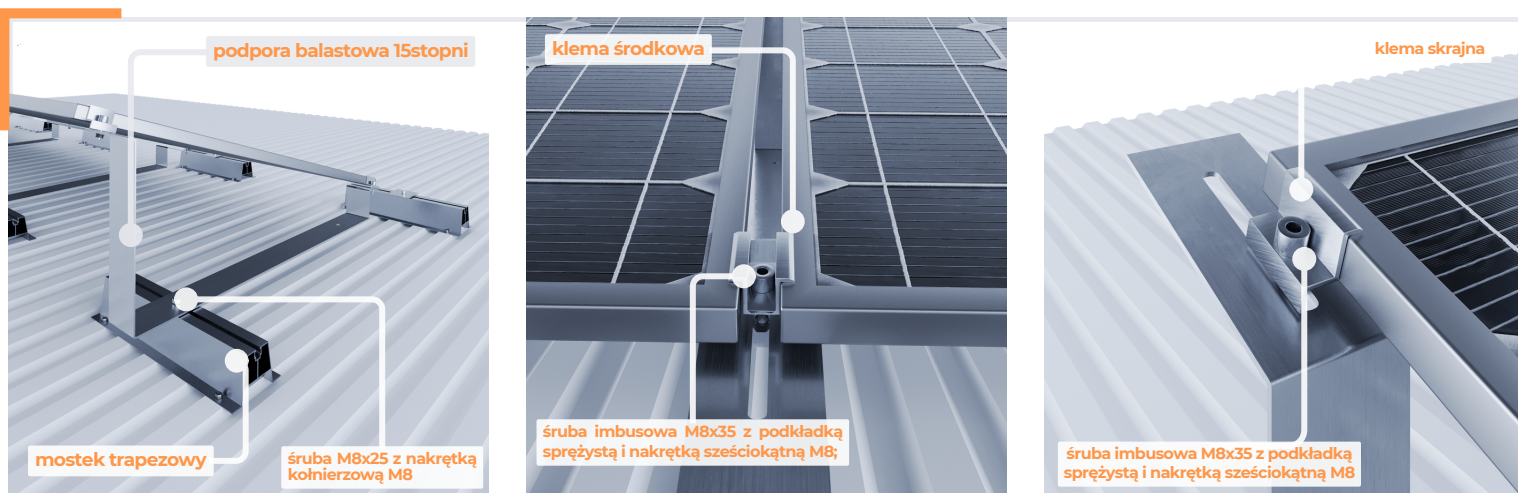

Elementy podstawy konstrukcji



Podpora balastowa 15 stopni



Mostek trapezowy



wkreć samowiercący



Nakrętka sześciokątna M8




Śruba sześciokątna M8x25

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa



Klema skrajna



Podkładka sprężysta



Śruba imbusowa M8x35



Nakrętka sześciokątna M8