


KONSTRUKCJA INWAZYJNA NA DACH PŁASKI- PODSTAWA(NARTA) NA DWUGWINCIE

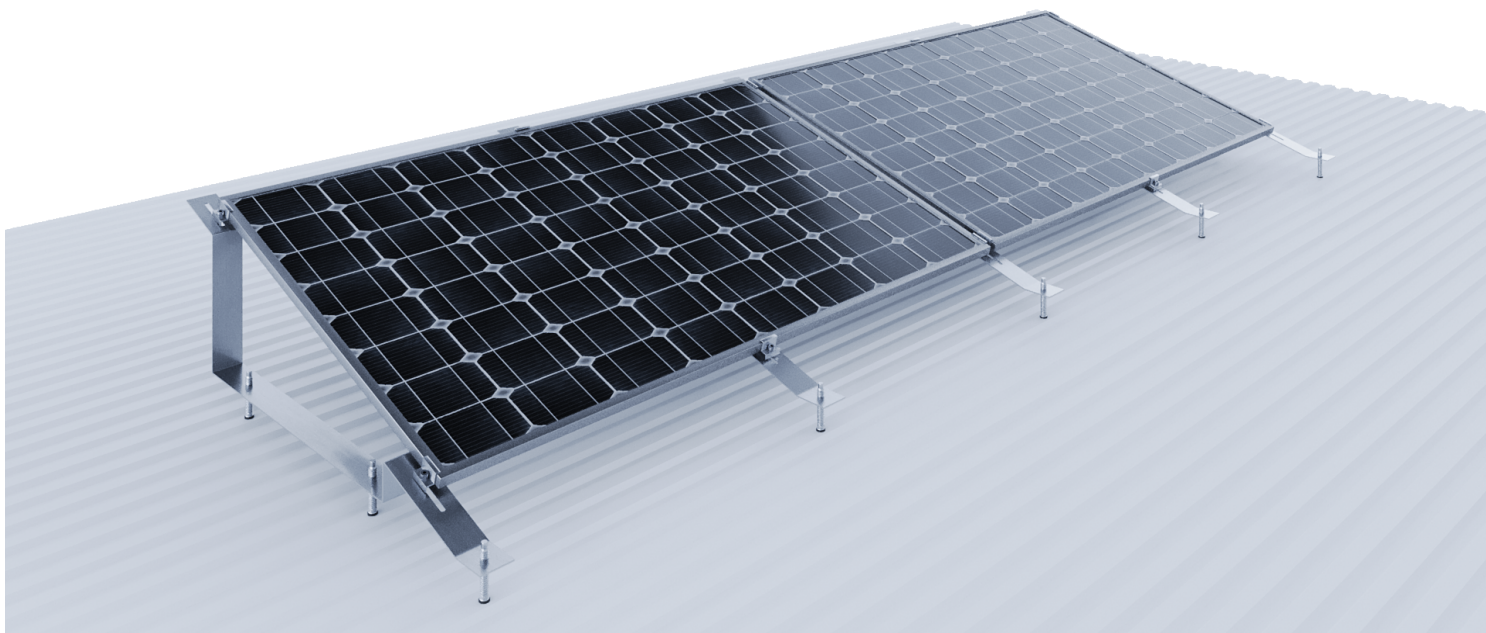

Inwazyjny system montażu podstaw 15 stopni (nart) na dachu płaskim przy użyciu dwugwintów daje możliwość zamocowania systemu w układzie poziomym dla dowolnej ilości paneli PV.

Montaż:

1. Dwugwinty przykręcić bezpośrednio do krokwi i przymocować do nich podstawy 15 stopni.
2. Panele fotowoltaiczne przymocować do podstaw za pomocą klem aluminium oraz śrub imbusowych M8x35 wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8.

Charakterystyka


- ✓ montaż inwazyjny
- ✓ możliwy również montaż inwazyjny na mocowaniu klejonym lub na mostkach trapezowych oraz montaż balastowy

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach płaski
System montażu	inwazyjny
Materiał wykonania	stal nierdzewna, aluminium
Orientacja modułów	pozioma



Elementy podstawy konstrukcji



Pozostałe elementy montażowe

