


KONSTRUKCJA NA PODSTAWIE (NARTA) BALASTOWA

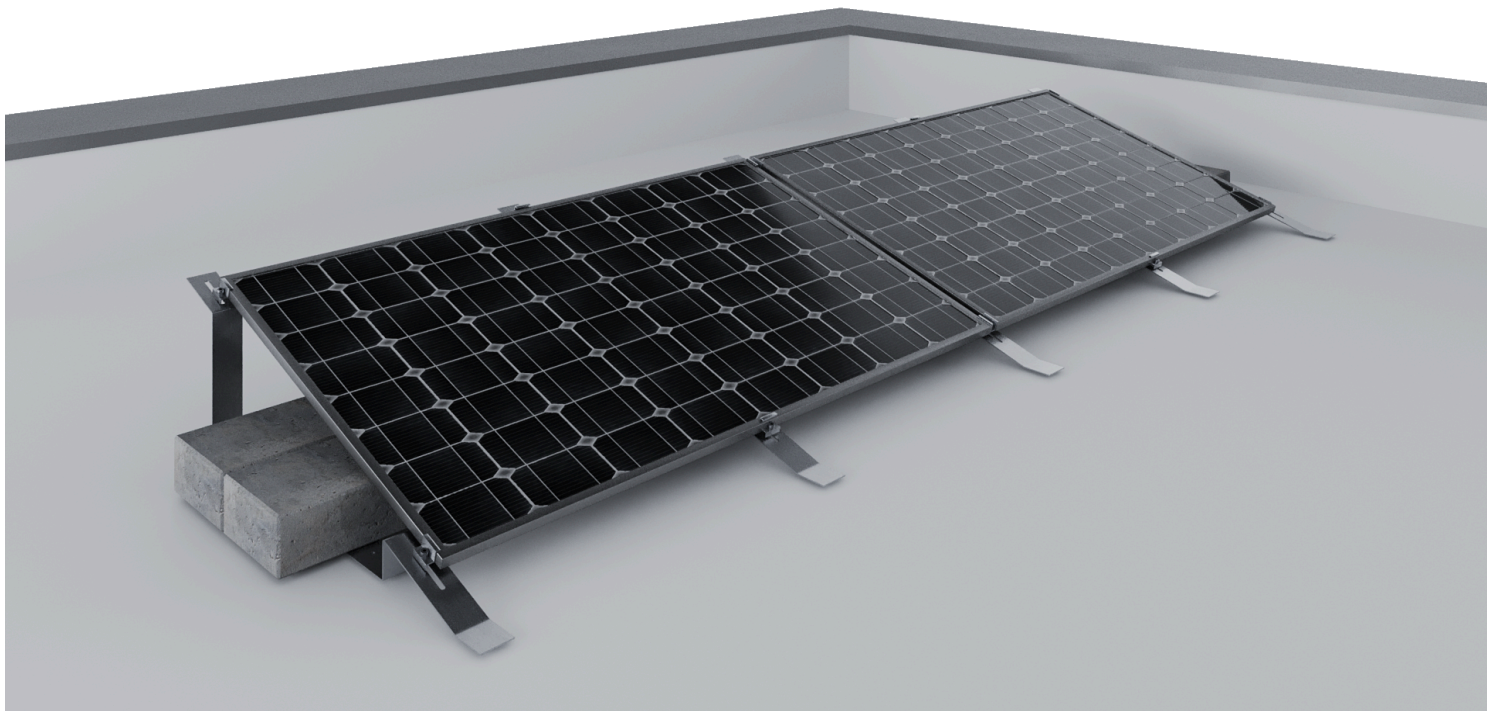

Jest to nieinwazyjne rozwiązanie dla konstrukcji montowanych na dachu płaskim. Montaż jest łatwy i szybki, gdyż odbywa się z wykorzystaniem masy własnej i dodatkowego balastu w postaci dwóch bloczków betonowych.

Montaż:

1. Ułożyć podstawy 15 stopni na dachu i obciążyć je bloczkami.
2. Panele fotowoltaiczne przymocować do podstaw za pomocą klem aluminium oraz śrub imbusowych M8x35 wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8.

Charakterystyka

-  nieinwazyjny, łatwy i szybki montaż;
-  możliwy również montaż inwazyjny na mocowaniu klejonym lub na śrubach dwugwintowych

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach płaski
System montażu	balastowy
Materiał wykonania	stal nierdzewna, aluminium
Orientacja modułów	pozioma

podpora balastowa 15stopni

kłema środkowa


kłema skrajna

śruba imbusowa M8x35 z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8;


śruba imbusowa M8x35 z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8

bloczek balastowy

Elementy podstawy konstrukcji



Podpora balastowa 15 stopni




Błoczek balastowy

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa



Klema skrajna



Podkładka sprężysta



Śruba imbusowa M8x35



Nakrętka sześciokątna M8