
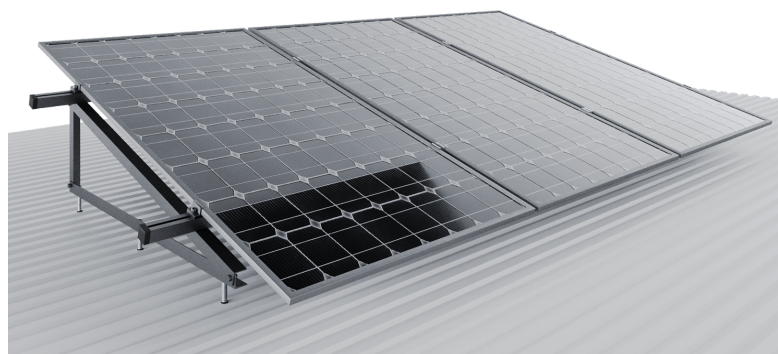


KONSTRUKCJA INWAZYJNA NA DACH PŁASKI- EKIERKI NA DWUGWINCIE

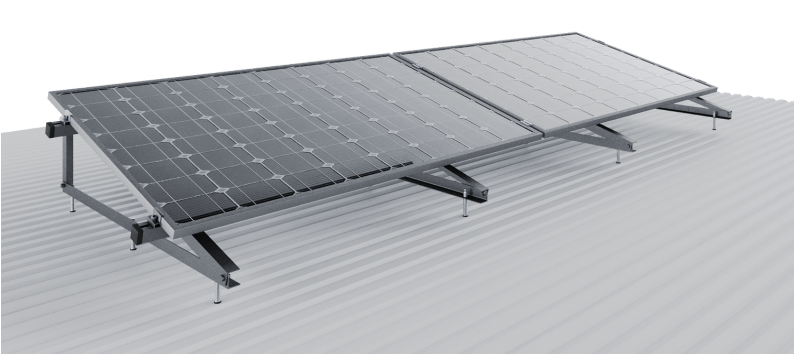

Inwazyjny system montażu ekierki na dachu płaskim przy użyciu dwugwintów daje możliwość zamocowania systemu zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym dla dowolnej ilości paneli PV. Montaż:



1. Dwugwinty przykręcić bezpośrednio do krokwi i przymocować do nich ekierki.
2. W przypadku montowania paneli w układzie pionowym do ekierki zamontować stężenie (długość zależna od rozmiaru ekierki) używając śruby sześciokątnej M8x25 i nakrętki kołnierkowej M8.
3. Szynę montażową przymocować do ekierki:
 - w przypadku stosowania profili na śrubę sześciokątną należy użyć śrub 6-kątnych M10x25 z nakrętkami kołnierkowymi M10;
 - w przypadku stosowania profili na śrubę teową (młotkową) należy użyć śrub młotkowych M10x25 z nakrętkami kołnierkowymi M10.
4. Profile montażowe należy łączyć za pomocą łączników ceowych C100.
5. Panele fotowoltaiczne przykręcić do szyn montażowych za pomocą klem aluminiowych oraz śrub imbusowych M8 (długość uzależniona od wysokości ramy modułu) wraz z podkładką sprężystą i nakrętką sześciokątną M8 lub wpustem przesuwным, jeśli zastosowano profil na śrubę młotkową.

Charakterystyka

- ✓ solidna i bezpieczna konstrukcja
- ✓ dostępne ekierki o kącie nachylenia 15°-35°
- ✓ dostępna również wersja na mocowaniu klejonym, na mostkach trapezowych lub balastowa

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach płaski
System montażu	inwazyjny
Materiał wykonania	aluminium
Orientacja modułów	pozioma / pionowa

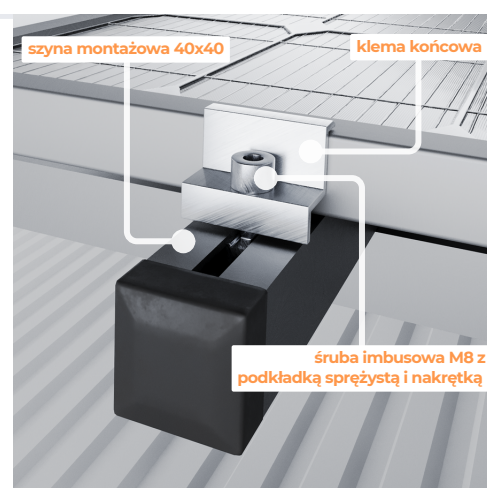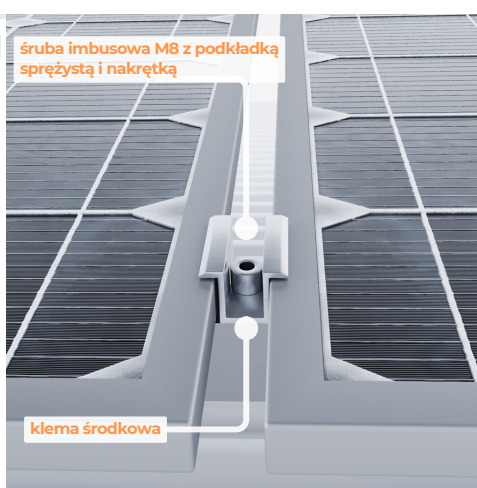

Elementy podstawy konstrukcji



Ekierka




Dwugwint



Śruba sześciokątna M8x25
(do zamocowania stężenia w układzie pionowym)



Nakrętka kołnierkowa M8
(do zamocowania stężenia w układzie pionowym)



Szyna montażowa 40x40



Śruba sześciokątna M10x25




Nakrętka kołnierkowa M10

Pozostałe elementy montażowe



Klema środkowa



Klema skrajna




Podkładka sprężysta



Śruba imbusowa M8



Nakrętka sześciokątna M8



Nasadka profilu